



Skládací membránová kanalizační ucpávka FDC 01


Je efektivně a rychle aplikovatelná při úniku nebezpečných látek a hrozbe ekologické havárie u všech ocelových a horizontálních plastových kanalizačních vpusť. Její jedinečnou vlastností je použitelnost také pro vpusť s bočním vtokem. Používá se na očištěnou kanalizační vpusť přiložením strany s membránou dolů, tedy popisky nahoru.



- ▷ Snadno a rychle použitelná
- ▷ Lehce složitelná
- ▷ Možnost opakované aplikace
- ▷ Vhodná na všechny typy vpusť
- ▷ Použitelná i pro vpusť s bočním vtokem



Univerzální skládací prostředek pro rychlou ochranu kanalizačních vpusť

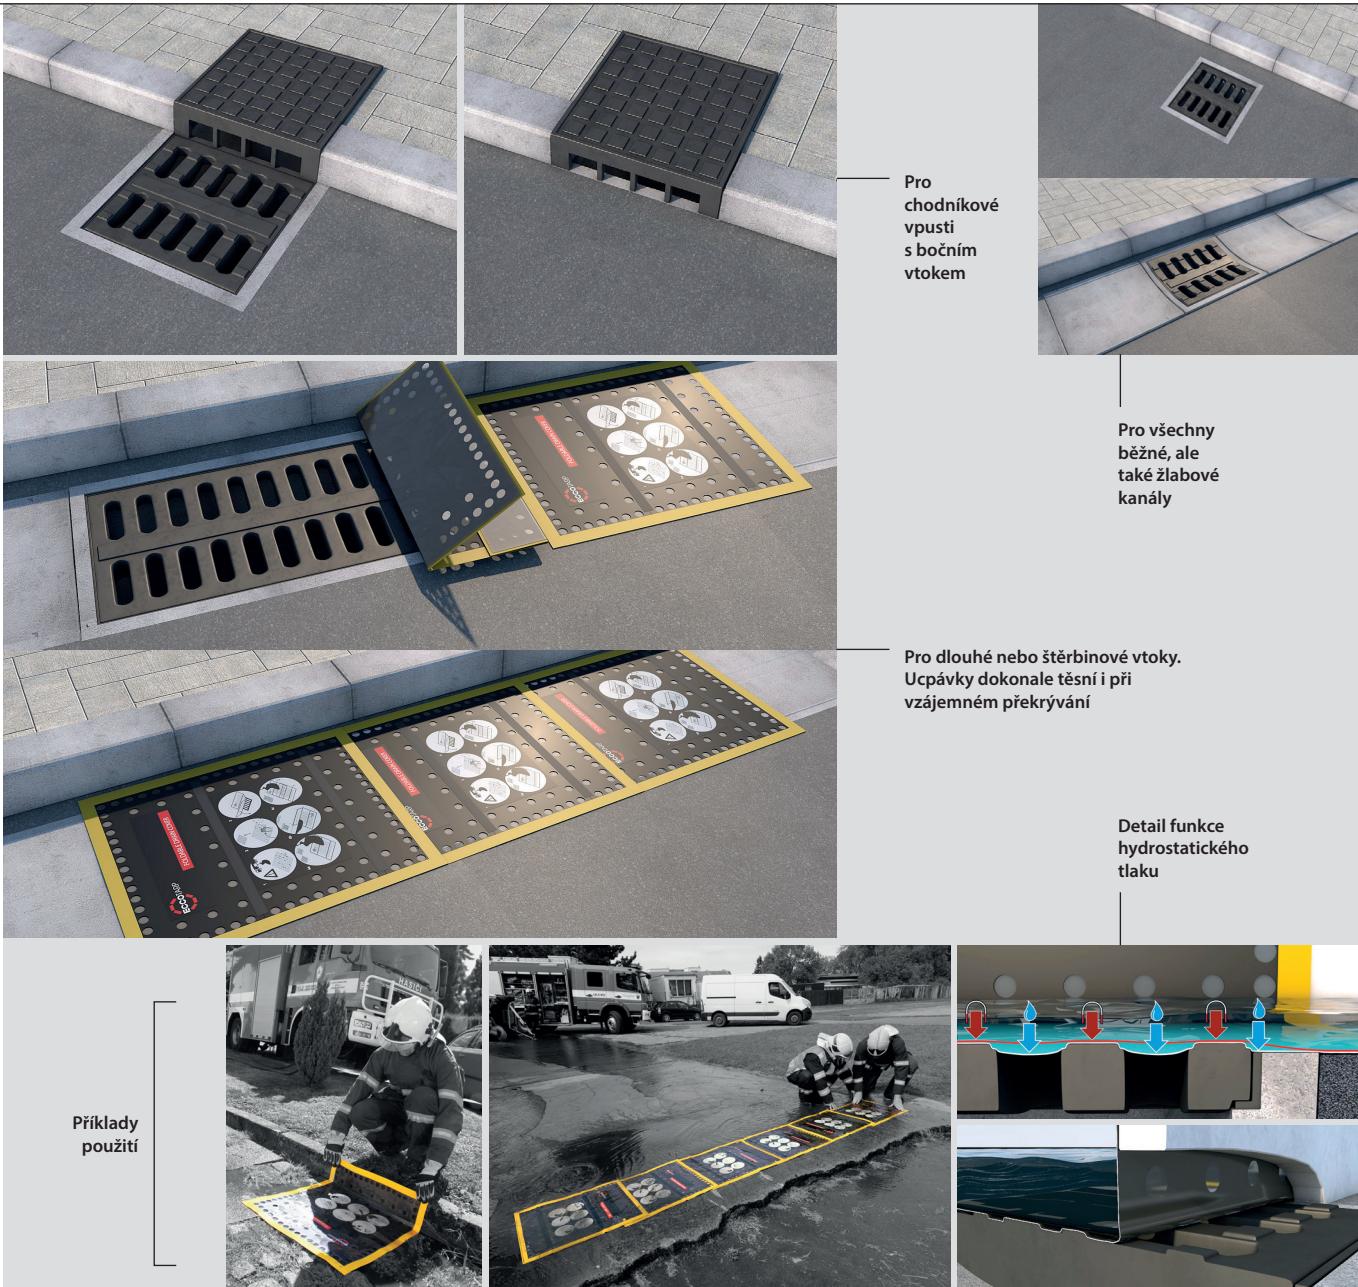

Princip

FDC 01 využívá jednoduchého fyzikálního jevu rozdílu tlaků. Kapalina má tendenci vnikat do kanálu otvory v něm, ale také netěsnostmi u hrany kanálu. Pokud tomu chceme zabránit, je nutné položit na toto místo bariéru, která je navíc bezpečně utěsněná. Nejlépe takto funguje tenká maximálně flexibilní folie, na kterou působí hydrostatický tlak. Tím dojde k jejímu dokonalému přilnutí i na nerovné plochy a hrany. Vybrali jsme pro tento účel maximálně chemicky odolnou, pružnou a pevnou folii, kterou jsme připevnili na pružnou a hmotnou magnetickou fólii s otvory, a tím jsme ke spodní PUR fólii umožnili přístup kapaliny.

Technické detaily

Materiál je izotropní magnetická folie 0,9 mm, speciální flexi PUR folie 0,06 mm, folie PES/PVC. Odolává všem běžně se vyskytujícím chemikáliím (viz. Listina chemické odolnosti v příslušné kapitole v závěru katalogu). Teplotní rozsah použitelnosti je -20 °C až +60 °C.



Název	Rozměry (mm)	Rozměry balení (mm)	Hmotnost (kg)
FDC 01 – Skládací membránová kanalizační ucپávka	750 x 630 x 0,9	650 x 340 x 10	1,5